



VLAANDEREN
DIGITAAL

HANDLEIDING

universele afstandsbediening MZ-101 / MP-201



Inhoud

Opgelet:


Deze handleiding bestaat enkel voor het gebruik van de universele afstandsbediening MZ-101 en MP-201 als die met de TV VLAANDEREN gecertificeerde interactieve ontvanger gebruikt wordt. Controleer of alle kabels zijn aangesloten en of de ontvanger aan staat om gebruik te maken van de verschillende functionaliteiten.

Functionaliteiten

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om zowel uw ontvanger als uw tv te bedienen. Als uw afstandsbediening is gekoppeld aan uw tv, kunt u deze gebruiken om:

- De TV aan- en uit te zetten.
- Het volume van uw tv te regelen.
- De input selectie op uw tv te gebruiken (gebruik hiervoor de "AV" + navigatiepijlen + "OK"- knop)

Afstandsbediening 's overzicht

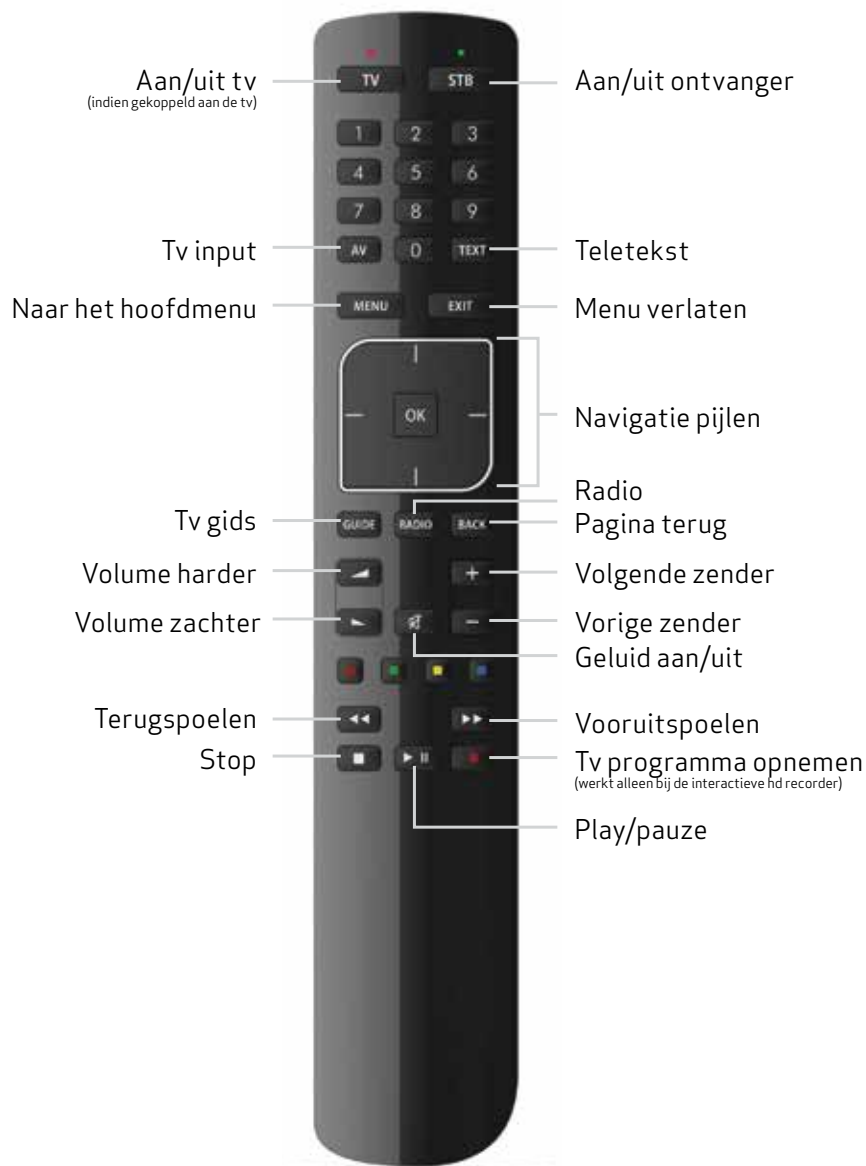

Universele afstandsbediening instellen.

Kies één van de drie onderstaande mogelijkheden om uw afstandsbediening te koppelen.

a) Eenvoudige installatie:

1. Zoek het merk van uw tv en het corresponderende nummer op in onderstaande lijst
2. Zet uw tv aan
3. Houd de "OK" en de rode knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de tv-knop twee keer knippert
4. Houd het corresponderende nummer ingedrukt totdat uw tv uitvalt
5. U kunt uw afstandsbediening nu gebruiken om uw ontvanger en uw tv te bedienen.

Merk TV	Nummer
Grundig	1
Hitachi	2
JVC	3
LG	4
Panasonic	5
Philips	6
Samsung	7
Sharp	8
Sony	8
TCL	9
Thomson	9
Toshiba	0

b) Handmatige installatie:

Koppel de afstandsbediening handmatig aan de hand van een 4-cijfercode die u kunt terugvinden in bijlage A.

1. Zoek het merk van uw tv en de corresponderende 4-cijfercode op in de lijst in bijlage A
2. Zet uw tv aan
3. Houd de "OK" en "TV"-knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de "TV"-knop 2 keer knippert
4. Vul de 4-cijfercode in en druk op "OK"
5. Als de 4-cijfercode correct is, zal het LED-lampje boven de "TV"-knop twee keer knipperen.

U kunt de werking van de afstandsbediening goedkeuren door te drukken op de "TV" of "AV"-knop of door het volume aan te passen. Als deze functies niet reageren, herhaalt u de volledige procedure vanaf puntje 1.

c) Automatische installatie:

U kunt de afstandsbediening ook automatisch koppelen met uw tv.

1. Zet uw tv aan.
2. Houd de "OK" en "TV"-knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de "TV"-knop 2 keer knippert.
3. Vul 9 - 9 - 1 in en druk op "OK"
4. Houd de "+"-knop ingedrukt totdat uw tv uit staat.

U kunt de werking van de afstandsbediening goedkeuren door te drukken op de "TV" of "AV"-knop of door het volume aan te passen. Als deze functies niet reageren, herhaalt u de volledige procedure vanaf punt 1.

Het volume aanpassen

Deze functie kan op twee manieren uitgevoerd worden, afhankelijk van de instelling van uw afstandsbediening.

a) Het volume aanpassen via de tv

Koppel de ontvanger met uw afstandsbediening, zoals beschreven op de vorige bladzijde. Als de koppeling geslaagd is controleert u het volume standaard via de tv.

b) Het volume aanpassen via de ontvanger

Koppel de ontvanger met uw afstandsbediening, zoals beschreven op de vorige bladzijde. Als de koppeling geslaagd is controleert u het volume standaard via de tv. Wilt u het volume via de ontvanger gaan controleren? Houd dan de knoppen 'OK' en 'VOL -' samen ingedrukt. Indien de koppeling gelukt is, zal het LED-lampje boven de "TV"-knop 4 keer knipperen. Om het volume toch weer via uw tv-toestel te controleren houdt u "OK" en "Vol+" samen ingedrukt. Indien de koppeling gelukt is, zal het LED-lampje boven de 'TV'-knop 2 keer knipperen.

Tv-input selecteren.

Deze functie kan gebruikt worden om de juiste tv-input te selecteren. U kunt de tv-input kiezen met de "AV"-knop. Zorg ervoor dat uw tv eerst gekoppeld is met uw afstandsbediening.

a) Tv-input selecteren

1. Druk op de "AV"-knop
2. De tv-input keuzemenu verschijnt op het tv-scherm
3. Druk op de navigatie pijlen totdat de cursor op de gewenste input staat
4. Selecteer de gewenste input door op de knop "OK" te drukken

!Druk binnen de 10 seconden op een navigatiepijl, anders moet u vanaf punt 1 herbeginnen.

Batterij detectie.

Wanneer de afstandsbediening niet voldoende batterij meer heeft, zal het LED-lampje boven de "STB"-knop 6 keer knipperen. Bij lege batterijen heeft u geen toegang tot de functies van uw afstandsbediening.

Bijlage A

Merk	Code
A.R. Systems	3510 0037 1506
Accent	0037 1506
Acentic	1506
Acer	1339 2536 3630 4102
Acoustic Solutions	2676 1727 1545 1585 1645 3005 1037
Acronn	2561
Adcom	0625
ADL	1217
Admiral	0093
Advent	0876 1694 1613
AEG	0606 1556 1324 1037 2676 2021 2164 1585 3067 2197 3296
AGATH	4111
Agfaphoto	1849 3067
Agora	1585 2676 0037
Aiko	0037 1506 0195
Aim	0037 1506
Airis	1833 1709 1531 2799 1506 3959
Aiwa	0701 1916 0505
Akai	1770 3067 2197 0208 0037 0195 0009 0714 0715 1506 0178 0606 1037 2051 1248 2000 2021 1727 1308 3005 2676 1645 1652 2832 2410 2799
Akiba	0037 1506
Akira	3296 3480 2333
Akito	0037 1506
Akura	1770 2289 1645 0714 1709 2676 1037 0037 1506 0668 1585 0009 0171 1982 1847 1983 1363 3067 2106 3268 3270
Alba	2676 3587 2214 1585 3005 3067 2548 1037 0714 0587 0037 0668 1506 0009 0443 2007 2000 2106 2561 3505 1812 3589
Alios	2168
Allstar	0037 1506
All-Tel	0865 1196
Alphatronics	2939
Amitech	0037 1468 1849
Amoi	2095
Amstrad	0009 2676 0171 0037 1506 1037 1324 1982
Anam National	0250 1636
Andersson	2676 1585 0037
Anglo	0009
Anitech	0009 0037 1506
Ansonic	1582 0037 2799 1506 0009 0668 1770
AOC	2214 0625 1588 2111
Apro	1770
AquaVision	1606
arctic	1652

Merk	Code
Ardem	0714 0037 0633 1506 0715
Arena	0037
Aristona	1506 0037
ART	1037
Art Mito	1585 2676
Artax	2106 1709
Asberg	0037 1506
Asora	0009
Asus	3340
Atec	1606
Atlantic	0037 2676 1506
Atori	0009
Auchan	2676
Audiosonic	0009 0037 1506 1308 0714 0715 2106 1983
August	2860
Autovox	2106 2172 2676 1585
Avtex	2451
Axxent	0009
Axxion	2090 3233
Azuki	3067
B&D	1217
Baier	0876 1324 2164 3067 3024
Baird	1709 2106 0208 1196 0606 2212 3090 2559
Bang & Olufsen	0620
Basic Line	2676 0037 0668 1506 0009 1037
Bauer	1615 2197
Baur	0195 0512 0037 1506 0505
Beaumark	0178
Beko	0714 2125 0715 0037 1585 1308 1506 0606 0808 1652 2200 2164
Belson	0698 0706 3296 2714 2868 2676
Belstar	1037
Bennett	1506 0037
BenQ	2807 1645 2214
Bensten	1413 1326
Beon	0037 1506
Beond	1833
Berthen	0668 1506
Bestar	0037 1506
Black Diamond	1037 1506 2676
Blaupunkt	1709 2106 0195 0170
Blu:sens	1847 1849 3296 2481 1770 2714 4059
Blue Media	1606
Blue Sky	0037 1324 1037 0714 1709 2676 0668 0715 0625 1652 1506 0808 1363 1556 1314 1916 4098
BlueDiamond	2106

Merk	Code
BlueH	1776
Bluetech	3510 2561 2799 3090
Blush	1709
Boca	1652
bogo	2561 2799 3528
Boman	1324
Boots	0009
BPL	0037 1506
Bradford	0180
Brandt	0625 0560 2676 1585
Brimax	1709 2386 1770
Brinkmann	0037 1506 0668
Brionvega	0037 1506 1608
Bristol	2090
Bush	3296 3005 2676 3589 2214 3964 1983 2106 1645 1652 1037 1916 0714 3587 2053 0668 1585 1709 2125 1954 2673 3067 1682 0037 2559 1506 0009 0208 0698 0706 1982 1248 4098 0587 1814 1308 2212 2182 1720 0443 2007 3505 1556 3417
Camper	0037 1506
Carad	0037 1506 0668 1037
Carena	0037 1506
Carrefour	0037 1506
Cascade	0009 0037 1506
Casio	0037 1506
CAT	1682 2155
Cathay	0037 1727 1506
Celcus	2676 1585 0037 1037
cello	2561 1770 2673
Centrum	1037
Centurion	0037 1506
Changhong	3296 3434
Chimei	1852 1666
CHL	3067
Cimline	0009
Cinex	1556 1982
City	0009
Clarity	1720
Clarivox	0037 1506
Clatronic	0037 0714 1506 0009 0606 1324 2676
Clayton	1037
CMX	2799 2868 3296 2832 2449 3156 3067
Comet	1556
Concorde	0009
Condor	0037 1506 0009
Conia	1645

Merk	Code
Conrac	0808
Conrad	0037 1506
Contec	0009 0037 1506
Continental Edison	3296 2947 3505 3426
Cosmel	0009 0037 1506
CPTEC	0625 1363
Crown	0009 2200 0037 1506 0714 0606 0715 0208 0653 1037 1652 0668 2021
Cyberpix	2676
Cytronix	1298
D.Boss	1637 0037
Daewoo	0634 2125 1849 2275 2673 0661 3192 0037 1506 0009 0451 0880 0876 0865 0698 0714 0706 2037 1376 1812 1080 1196 2266
Daitsu	1267
Dansai	0037 1506 0009 0208
Dantax	1652 1916 0714 0606 1037 0715 2676
Datsura	0208
Dawa	0037 1506
Daytek	1376
Daytron	0009 0037 1506
de Graaf	0208
Decca	0037 1506
Denver	0037 1324 1506 0606 2106 1849 0587 3067 2021 1709 2172 2197 2561 1770 2481
Desmet	0037 1506 0009
DGM	3067 2106 2561
Diamant	0037 1506
DiBoss	0037 1506 1637
Dicra	3233 3156
Diffé	1964
Digatron	0037 1506
Digihome	2676
Digiline	0037 1506 0668
DigiLogic	0037 1506
Digimate	3067
Digital Device	1606
Digitek	1709
Digitrex	3194 3067
DigiX	0880
DiK	0037 1506
Dikom	2799 3510 2561 2676 3528
Diunamai	1413
diVision	2197
Dixi	0009 0037 1506
DMTECH	1964 2676 2947 1849 2001 2154 1709 3480 1770
Domeos	0668 0037 1037

Merk	Code
DTS	0009
Dual	2676 2673 0037 1506 1037 3296 1324 1267 1585 0714 2197
Dunlop	2799
Durabrand	0037 1506 1652 1037 0714
Dux	0037 1506
D-Vision	1982 2197 0037 1506 3067
Dynatron	0037 1506
Dyon	2799 3296 2106 3067
E.S.C.	0037 1506
e:max	1324 0606 1531
Easy Living	1613 1248 2106 3090 1709 1217 1308 2023 2005 2007 1556 1666 2090 2713
Easy Touch	2106
ECG	2197
Ecron	1770
Elbe	0037 1506 0195
Electrion	1585
Elekta	0009 0037 1506
Elfunk	1208 1037
ELG	0037 1506
Elin	0037 1506 0009
Elite	0037 1506
Elonex	1776
Elta	0009
Emerson	0714 0037 1506 0668
e-motion	0865 1709 2106
Engel	2799
Enox.	2673
Erres	0037 1506
Essentials	2486 3296
Etron	0037 1506 0009
EuroLine	0037
Euroman	0037 1506
Europa	0037 1506
Europhon	0037 1506
Eurovision	2676
Evesham	1248 2676 1606
Evotel	2559 2561 3589 2393
Excel	0037 1506
Exquisit	0037 1506
F&U	2676
Fenner	0009 2676
Ferguson	0625 1037 2393 0560 0037 1506 0653 0108 0443 2007 1916 2053 2000 1954 2266 2275 3005 2106 3067 2676 2090 1585
Fidelity	0512 0171 0037 1506

Merk	Code
Finlandia	0208
Finlux	0037 1506 0714 1585 2676 0715 1556 0606 0808 1248
Fintec	1982
Firstline	0037 1506 0668 0714 0009 0208 1037 0808 1363 2676 1556 1308
Fisher	0208 0154
Flint	0037 1506 3270
Foehn & Hirsch	2391 2182 0178
Force	2676
Formenti	0037 1506
Fortress	0093
Fraba	0037 1506
Freesat	1636
Friac	0009 0037 1506
Frontech	0009
Fujimaro	0865
Fujitsu	0683 0853 0009 0037 1506
Fujitsu General	0009
Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 2676 0808
Funai	1817 1595 1394 1666 1037 2676 0668 0505 0714 1652
Furrion	2449 2799
Future	0037 1506
Galaxi	0037 1506
Galaxis	0037 1506
Galeria	0009
Garza	1506
GBC	0009
GEC	0037 1506
Geloso	0009
General Technic	0009
Genexxa	0037 1506 0009
Gericom	0865 1606 2182 1298 1217 0880 0808
GFM	1817
Gold	1833 2023 1770 3090 2090
Goldfunk	0668
GoldStar	0037 0009 1506 0606 0714 0715
Goodmans	1585 2393 2676 1709 1645 3067 2214 0634 1720 1682 2053 0808 1376 0037 2106 1814 1727 2673 1983 1506 0714 0668 0009 0560 0451 0661 0880 1308 0587 1812 1037 1916
Graetz	0037 1506 2676 1585
Gran Prix	1196 3192 2197 2333
Granada	0037 1506 0226 0108 0208 0560
Grandin	1652 0037 1506 4111 0009 0714 0715 0668 1037 0865 0880 1556 2125 2676
Grundig	1223 0195 2125 2676 2890 3067 1645 3262 2200 2561 1582 0443 1037 0037 2007 0706 1506 0587 0009 2000 1916 1308 0178 1376 2053 1324

Merk	Code
Grunkel	1849 2676 3510 3480 1645 2799 3528
Grunpy	0180
H&B	0808 2001
Haier	1615 0698 2106 2212 0706 2134 2182 0876 2214 3296 2876
Handic	2676
Hanns.G	1613
Hannspree	2786 1776 1613 2214
Hanseatic	0037 1506 0634 0661 0009 0714 0808 0625 2001 1964
Hansol	1637
Hantarex	2197 0009 0037 1506 2561 0865
Hantor	0037 1506
Harsper	0865
Harwa	1196
Harwood	0009 0037 1506
Hauppauge	0037 1506
HB	1324
HCM	0009 0037 1506 1196
Hedzon	1506 0037
Hema	0009
Highline	0037 1506
Hikona	1983
Hinari	0208 0037 1506 0009 0443 2007
Hisawa	0714
Hisense	4149 1363 2098 1314 2037 2399 4100 3519
Hitachi	2207 4225 2000 2676 1576 1585 1484 2005 2214 1037 0744 2431 1645 0634 2007 0443 0037 1506 0178 1145 1080
Hitachi Fujian	0108 2207
Hitsu	0009
HKC	2799
Höher	0714 3434 1556 0865 2676
Home Electronics	0606
Hornyphon	0037 1506
Hugoson	1666 1217
Humax	1295
HYD	1376
Hyper	0009
Hypson	0037 1506 0714 0715 1037 0668
Hyundai	1468 1532 1694 0865 0876 1606 0706 1556 1637 1376 2154 2676 3528
Iberia	0037 1506
ICE	0037 0009 1506
Ict	0037 1506
Ideal	1556
Iekei	3510
IISonic	1376 1613
Iiyama	1217

Merk	Code
i-Joy	2410 2713 2561 1645 3156 2868 3067 2799 3528
Ikasu	2673
Ikea	3047
Imperial	0037 2090 1506 2197
Indiana	0037 1506
Ingelen	0714
Ingersoll	0009
Ingo Devices	3067
Inno Hit	0009 1037 2676 1308 0037 1506 1585
Innovation	0037 1506
Innowert	0865 1298
Interactive	0037 1506 0512
Interbuy	0009 0037 0512 1506
Interfunk	0037 1506 0512
Internal	0037 1506
Intervision	0037 0009 1506
Ipure	1694 1376
Irradio	0009 0037 1506 2021 0714
Isis	2676 1037
Isukai	0037 1506
ITS	0037 0009 1506
ITT	1694 2125 0208 1645 1295 2399 2675 2676
ITT Nokia	0208 0606
ITV	0037 1506
Jay-tech	3067
JDV	1982
JGC	1709
JMB	0037 2676 0634 1506 0443 2007 2106
John Lewis	2451
JTC	3067
Jubilee	1506
JVC	0653 2676 2118 1653 1774 2000 2714 0606 0683 0093 1636 3296 2005 3432 3047
Kaisui	0037 1506 0009
Karcher	0037 1506 0714 1556 0606 1982 2125 1308
Kathrein	1506 0037 0880
Kendo	2676 0037 1506 0512 1585 1037
Kenmark	2393
Kennex	1037
Kenstar	2090 2548
Keymat	1326 1413
Kiamo	1324
Kingsbrook	1037
Kiton	1506 0037 0668
Kneissel	0037 1506

Merk	Code
Kobra	1298
Kolster	0037 1506
Konka	0037 1506 0714
Korpel	0037 1506
Kosmos	0037 1506
Koyoda	0009
Küppersbusch	2676 0037
L&S Electronic	0865 0714
Lava	2197 1637
Lavis	1037 0037
Leader	0009
Lecson	0037 1506
Lenco	0009 1709 2799 2155 1812 0037 1506 0587 1037 1983 2090 1787 3964
Lenoir	0009
Lentec	1531 3510
Level	2373
Levis Austria	0037 1506
Lexsor	1196 1507
Leyco	0037 1506
LG	2182 0178 0037 1768 0714 1637 0606 1506 0715 0698 0706 1295 2676
Liesenkötter	0037 1506
Lifetec	0037 0668 1037 2001 0009 0512 1506 0714 0683 1248
Linetech	2676
Linsar	1585 2676 1037 2451
Listo	4111
Lloyd's	0009
Lodos	1037 2676
Loewe	0633 0512 1884 1836 2216 0037
Logic	4111
Logik	3432 3296 3505 2486 1645 3831 3005 1585 2095 1217 2028 2799 1037 4111 1812 0880
Logix	2106 0668
Lowry	3268
Luker	1982
Luma	0037 1506 0009
Lumatron	2023 2832 2106 0037 1506
Lumenio	0037
Lux May	0037 0009 1506
Luxor	2676 0208 1037
Madison	0037 1506
Magnavox	0037 1506 2800
Magnum	1787 0714 0037 1506 0715 1556
Majestic	2799
Manesth	0037 1506
Manhattan	0037 0876 1506 1637 0668 1037 1267

Merk	Code
Manta	2449
Maqma	1626 1298 1709 1606
Marantz	0037 1506 1532
Marca Canaria	1770
Mark	0037 1506 0009 0714 0715
Marks & Spencer	1770 1847 2673 4227
Master's	0037
Matsui	2486 2007 0195 0443 0208 1666 2676 1585 1037 3067 1916 0880 2561 0037 1506 0009 0714 0744 2393
Matsushita	1636 0250
Maxim	1982 1556
Medialine	1964
Mediator	0037 1506
Medion	1376 3067 2106 1248 2676 1556 0808 1037 1585 2947 1645 3049 0714 0037 1849 1506 0668 0512 0698 0706 0880 1916 2001 1825
MEI	1037 0037 1506
Meletronic	0037 0512 0009 1506 0634 0195 0661 0714 1652
Memorex	0009
Memory	1983
Memphis	0009
Mercury	0037 0009 1506
Metz	1533 0746 0447 2676 0195 0037 1506 0668 1037 1637
Micromaxx	0037 1506 0668 1037 0808 1324 2001 0714
Microspot	1614
Microstar	0808
Miia	2868
Mikomi	2676 0744 1585 0037
Minato	0037 1506
Minerva	1248 0195 0108
Ministry of Sound	2676
Minoka	0037 1506
Mirai	1666 1852 2028 1825 0505
Mitsai	1556 3434
Mitsubishi	0108 0512 0037 1506 0208 1037
Mivar	0609 2386
Monaco	0009
Moree	0037
Morgan's	0037 1506
mp man	1849 3296
MTC	0512
MTlogic	0714 1308 2106
Multitec	0037 1506 0668 1037 1556 1982
Multitech	0009 0037 1506
Murphy	2005 1849 0443 2673 2007 2676 2106
Musikland	0037 1506

Merk	Code
Mx Onda	1645 1983
My TV	3090
MyCom	1376 0178
Myryad	1506 0037
NAD	2422 0865
Naiko	0037 1982 0606 1506
Nakimura	0037 1506
Narita	1982
National	0226
Naxoo	1849
NEC	0170 0009 0037 1506 0653 0661 1797 3257
Neckermann	0037 0195 0505 1506 0512
NEI	0037 1506 1037
Neon	2673 1814 4227 1770
Neovia	0865 1964 0876 1376 0037 1267
Neufunk	0037 0009 1506 0714
Nevir	2799 2676 2474 3528
New Tech	0037 0009 1506
Nikkai	0037 1506 0009 2676
Nikkei	0714 2106 2172 2197 3296 2214 1585 2410 2676
Nokia	0208 0606
Nordmende	1413 2090 2548 3024 0560 2001 0195 0037 1506 1248 0714 4111 0443 2007 1585 2676 1308 0625
Normerel	0037 1506
Nortek	0668
Novak	0037 1506
Novatronic	0037 1506
Novita	1585
NPG	3434
Oceanic	2049 0208 2001
Odys	1812 2799 3067 2106 3296 1506 1849
OK.	3434 2106 2676 3067 3432 3047
Okano	0037 1506 0009
OKI	3434 2676 1585 2125 2947 2106 1308 2200 1037
Olidata	1376
Onei	2676
Onimax	0714
Onn	2561 1709 3024 2164 1556 2676 2125 1506 1770 1585
Onyx	1709 1770
Opera	0037 1308 1506 0714 1585
Optoma	3062
Orbit	0037 1506
Orbitech	2422
Orion	2000 3510 2005 3296 2108 2007 3964 0443 0714 1196 0037 1506 0009 1916 0880 2001 1954 1037 2676 0808

Merk	Code
Orline	0037 1506
Ormond	0668 1037 0037 1506
Osaki	0037 1506
Osio	0037 1506
Osume	0037 1506
OTIC	1645 1983
Otto Versand	0505 0093 0512 0037 1506 0195 0226 0009
Pacific	0037 1916 1506 0714 1037 0443 1324 2007
Packard Bell	1314 1637
Palladium	0037 0714 0195 0505 1506 1982
Panache	1585
Panama	0009 0037 1506
Panasonic	1636 1650 0226 0250 0853 0037 1506 0108 2676
Panavision	0037 1506
Papouw	0037 1506
Pausa	0009
PEAQ	2676 3047
Perdio	0037 1506
Perfekt	0037 1506
Philco	0037 1506
Philips	1506 2800 0037 2015 2660 2680 0009 2638 2665 2214 2204 3678
Phocus	0714 1308 1652
Phoenix	0037 1506
Phonola	0037 1506
Phonotrend	2155
Pioneer	1457 0679 2458 2843 0037 0512 1636
Plantron	0037 1506 0009
Play	1267
Playsonic	0714 0037 0715 1652
Polaroid	2676 1645 3505 1720 3589 3005 3296 2714 2125
Poppy	0009
Powerpoint	0037 1506 0698 0706 1770
Pragma Digital	0808
Prima	0009 1196 1507
Prinston	1037
Pro Vision	0037 1506 1037 0714 1324 1531
Profex	0009
Profi	0009
Profilo	1556
Profitronic	0037 1506
ProLine	0634 1727 2393 1037 1545 0625 0037 1506 1376 2106 1709 2676 1585
Prosonic	0037 3510 1506 3005 0880 0668 1376 0714 0451 2106 2676 2001 1324 1770 1314 2090 1709 2561 0606 1507 2197 3480 1849 2021 3296 1787 2125 1545 0715 1196 0876 1645 2481 1585
Protech	0037 1506 0009 0668 1037

Merk	Code
Protek	1413
Proview	1645
Pye	0037 1506
Pymi	0009
Q.Bell	2561 2449
Q.Media	2799 2561 1849 2090
Qilive	2676
QONIX	3067
Quartek	1606
Quasar	0865 0009
Quelle	0037 0505 0512 0195 0668 1506 1037 0009
Quigg	3510
Radialva	0037 1506
Radiola	0037 1506
Radiomarelli	0037 1506
Radionette	0714
RadioShack	0037 1506
Radiotone	0009 0037 1506 0668 1037
Recor	0037 1506
Rectiligne	0037 1506
Red	3296
Red Star	0037 1556 1506
Reflex	0037 1506 1037 0668
RefleXion	3233 2106
Relisys	1645 0865 0876 1298 1376 1585 2214
Render	2561
Reoc	0714 0634 2197
Revox	0037 0808 1506
RFT	0037 1506
Ricoh	0037 1506
R-Line	0037 1506
Roadstar	1037 0715 0009 0037 1506 0714 0668 1916 2164 1326
Rowa	0009 0587 0037 1506
Rukopir	1506 0037
Saba	0625 3434 0560 1636 0250 0714 1588 2676 1585
Saga	2197
Sagem	0618
Saisho	0009
Saivod	1982 0037 1506 2676 1556 0668 1770 1037 3480
Salora	0208 1556 2154 2125 2197 2001 2676
Samsung	2051 3958 0618 0587 1506 1235 0814 0009 0037 0178
Sandstrøm	2399 2197 3432
Sansui	0037 1682 1506 2410 2000 2832
Santon	0009
Sanyo	0208 1585 2461 1208 2676 3096 1649 0009 0037 1506 0170 1037

Merk	Code
Save	0037 1506
SBR	0037 1506
ScanSonic	1787
Schaub Lorenz	2106 3296 2172 0714 2410 2197 0606 1324 1363 2676 2125 0876 1308 2200 3268 2289 1585
Schneider	2676 2799 0037 1506 1585 3528 0668 1037 0714 1982 1916 1637 1324 3024 3156
Schöntechnik	1037
Scott	1645 3090 1983 1812 1770
Seaway	0634
Seeltech	3268 3067
Seelver	1506 1037 0037
SEG	1037 3434 2474 0668 3067 2676 2673 2125 1645 1506 0037 0009 0634 1585 1849
SEI	0505 0037 1506
Seiki	3505 3964
Sei-Sinudyne	0505 0037 1506
Seitech	1217 1324
Selecline	3296 2676
Sencora	0009
Sense	1847 1849
Sentra	0009
Serie Dorada	0178
Serino	0093
Sharp	1659 2676 0093 2214 2360 2000
Shinelco	2106 3526 3296 2410
Shintoshii	0037 1506
Shivaki	0037 1506 0443 2007 0451 0178
Siemens	0195 0037 1506
Siera	0037 1506 0587
Silva	0037 1506
Silva Schneider	1556 2125 2197 3067 2333
Silver	0715
SilverCrest	1037 0037 1506 2676
Singer	0009 0037 1506
Sinudyne	1324 2676 0505 0037 1506 0606
SkyMedia	0880 1614 0178 1613 1615 1606 1376 1709 1776 0661 0865
SL	1709
Sliding	0865 0880 1324 1556
SLX	0668
Sodium	1626
Soemtron	0865 1298
Sogo	1376 3067 2799
Solavox	0037 1506
Soniko	0037 1506

Merk	Code
Sonitron	0208
Sonneclair	0037 1506
Sonoko	0037 1506 0009
Sonolor	0208 0505
Sontec	0037 1506 0009
Sontech	1983
Sony	1825 0505
Sound & Vision	0037 1506
Soundwave	0037 2673 1506 0715 1770 1847
SOVOS	3067
Soyo	1709
Ssangyong	0009
Standard	3296 2090 0037 1506 1682 1037 0009 1709 2799
Starion	1037
Starlite	0009 0037 1506
Stevison	1982 1556
Strato	0037 1506 0009 1787
Strong	2676 1037 0037 1506
Sungoo	1248 2037
Sunic Line	0037 1506
Sunkai	0037 1506 0865 1645
Sunstar	0037 1506 0009
Sunstech	2001 1849 1964 2676 3296 1770
Sunwood	0037 1506 0009
SuperTech	0009 0037 1506
Supra	0009
Supratech	2208 3526 3067 3296 2486
Sutron	0009
Swedx	1606
Sweex	2474 2561
Swisstec	1709 1614 1606 1613 1615 0880 1376 0865 1776 1849 2561 2106
Sylvania	0171
Sysline	0037 1506
T+A	0447
Tandy	0093
Targa	1267 0618 2561 3522
Tashiko	0170
Tatung	1720 0037 1248 1556 1506 1324 3024 1916
Tauras	2197 3067 3024
TCL	3047 2675
TCM	0714 0808 2001 1308
TD Systems	2799
Teac	1645 2168 3005
TEC	0009 0037 1506
Tech Line	1585 0037 1506 0668 2676

Merk	Code
Technica	1982
Technical	2676
Technika	2106 2197 2676 2168 3005 1849 1983 2125 3067 3296 2212 1585 1982
TechniSat	2676 0037 1506 1267 2155 2422
Technisson	0714 1652
Technosonic	3296 0625 1982 1506 1324 0880 0037 1326 0714
TechnoStar	3067
Technotrend	1626 2155 1531
Techvision	1709 3296 1531
Techwood	2676 1037 1585
Tecnimagen	1506
Teco	1645
Tecsonic	3192
Tedalex	0606 0037 0009 0208 0587 1506
Teiron	0009
TELE System	0876 2125 1585 1037 0037 3296 2676 3434 1308
Telecor	0037 1506
Teledex	0037
Telefunken	0625 2676 3067 2799 0808 0560 0037 1506 0714 1556 1585 1588
Telefusion	0037 1506
Telegazi	0037 1506
Telemeister	0037 1506
Telesonic	0037 1506
Telestar	0037 1506 2090 3480 1849
Teletech	0037 1506 0668 0009 1037
Television	0037 1506
Telstar	1626
Tennessee	0037 1506
Tensai	0037 1506 0009 0715 1037
Tenson	0009
Terra	2182
Terris	3296
Tesco	2106
Tesla	0037
Tevion	2373 0714 2023 3296 1248 0668 3268 2197 0808 1506 1037 2090 1787 1556 1298 1645 0865 1770 3270 2106 1585 2125 0037
Texet	0009
Thes	3510 2939 2947 1849 1645
Thomson	0625 3047 2675 0560 1588 0037 1506
Thomson Life	0625
Thorn	0108 0505 0037 1506 0512
Time	1626
Tiny	1196
Tokai	2832 0037 1506 0668 0009 1037 3067
Tokaido	1037

Merk	Code
Topline	1037 0668
Toshiba	1508 2676 2732 1652 2598 0714 2000 1582 2182 0195 0618 1916 0009 0037 1556 1636 0178 1356 1037 0767 2786
Tosumi	1982 1770
Toyoda	0009
TRANS-continent	0668 1037 0865 1506 0037
Triad	0037 1506 0009
Trio	1645
Triumph	1506 0037
Tucson	2676
TVE	3067
TVTEXT 95	1506
TWF	3296
Uher	0037 1506
Ultravox	0037 1506 1585
UMC	1606 2106 1709 1614 1776 1849 2561 3067 2168 4111
Unic Line	0037 1506
United	0714 1983 2947 0037 0715 2799 1506 2481 1916 1508 3296 1037 0587 1982 2200 3510 1652 1849 2125 3434 1770 1645 3233 3480 2676
Unitek	1709
Universal	0037 1506
Universum	0808 1037 0037 2676 0668 0195 0512 1506 0505 0009 0170 0618
Univox	0037 1506
V7 Videoseven	3510 0178 0880 1376 1217 1666 1267 0618 1825 0505
Vanguard	0037 1506
VD-Tech	2799 3067
Vector	1770 3510
Venturer	1727 1545 3005
Vestel	2676 1037 1585 0037 0668 1506
Vexa	0009 0037 1506
Videocon	2548 3296
VideoSystem	0037 1506
Viewpia	2561 0876
ViewSonic	1542 1588 2111
Vision	0037 1506
VisionPlus	2106
Vistron	1363 1847
Visual Innovations	2106
Vivid	2410
Vortec	0037 1506
Voxson	0037 1506 0178 2197
VU	2399
Walker	2676 1585 0037 1037
Waltham	0037 1506 0668 1037 0443 2007
Watson	1037 1248 1506 0037 0009 0668 1376

Merk	Code
Wega	0037 1506
Wegavox	0009 0037 1506 2676
Welltech	0714 1652
Weltblick	0037 1506
Weltstar	1037
Weston	0037 1506
Westwood	1585
Wharfedale	1983 2676 1324 2134 2212 0037 1037 0714 1506 1556
White Westinghouse	0037 1506
Wilson	1506
Windsor	0668 1037 2676
Windy Sam	1506
World-of-Vision	0880 0865 0714 1298 1606 1217
Woxter	1531
X4-Tech	2860
Xenius	0634 2676 1585
Xiron	1983 1037
Xomax	1770 1849 3067
Xoro	2561 4098 3417 1196 1217 3194 1507 1324
Xrypton	0037 1506
Yakumo	1613
Yamaha	1636 1576 2207
Yamishi	0037 1506
Yokan	0037 1506
Yoko	0037 1506 0009
Ytawäi	1531
Yüsmart	1613
Zephir	2410
Zepto	1585

